

AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

SIEGE SOCIAL

380 Rue Maurice Herzog

Savoie Hexapole

73420 Viviers du Lac

04.79.35.15.00

www.axed-portes-automatiques.fr

info@axed-manusa.com

Un réseau national d'agences intégrées
et de distributeurs agréés



Version PDF
téléchargeable



AXED

PORTES AUTOMATIQUES III

manusa 

intelligent access



Portes Cintrées / Rondes

Portes coulissantes Cintrées / Rondes


Les portes coulissantes cintrées et semi-circulaires sont une solution élégante et unique sans renoncer à la fonctionnalité, au confort et à l'efficacité d'une porte coulissante.

Ces portes automatiques sont dotées d'un ou de deux vantaux mobiles qui se déplacent radialement.

Elles peuvent être installées avec du verre et une structure concave ou convexe présentant différents rayons et degrés de courbure.

La combinaison de deux portes cintrées permet de créer des portes circulaires. Elles sont dotées de systèmes qui offrent une sécurité maximale pour les personnes et leur bon fonctionnement, grâce aux systèmes de détection d'obstacles avec réouverture automatique, strictement conformes aux réglementations tant en termes de produit que d'utilisation.

Grâce à sa vitesse d'ouverture, la plus rapide du marché, nos portes contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, en réduisant le gaspillage d'énergie et en participant positivement à son économie.

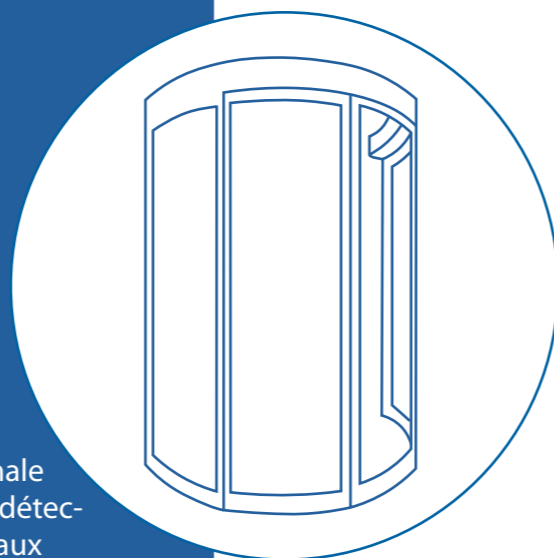


AXED
PORTES AUTOMATIQUES

CONFIGURATION :



Demi-Rond

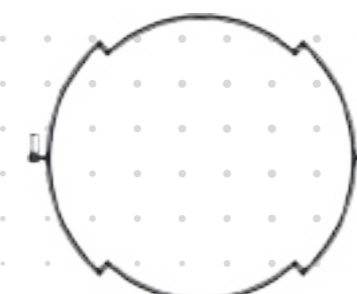

Rond ou Oblong



Cintrée, Concave
ou Convexe

AXED
PORTES AUTOMATIQUES

OPTIONS :

- ✓ Spots LED à intégrer dans le plafond en aluminium
- ✓ Plafond vitré
- ✓ Installation de rideau d'air chauffé
- ✓ Tapis de sol

Accessoires

ACTIONNEMENT : Systèmes d'actionnement pour contrôler l'ouverture en toute sécurité.



IXIO DP
Détecteur hybride de présence et mouvement.



IXIO SP
Détecteur latéral de sécurité



Sélecteur Óptima+
Sélectionneur pour le contrôle de la porte automatique.



Óptima Pocket+
Sélectionneur sans fil pour le contrôle de la porte automatique.



Appli sélectionneur
DoorWifi Application mobile pour le pilotage à distance de la porte

COMMANDES : Pour contrôler le mode de fonctionnement des portes et gérer les anomalies.

CARACT. ÉLECTRIQUES GROUPE MOTEUR

Source d'alimentation standard	220-240 V ±6 % 50-60 Hz
Option source d'alimentation	110 V 100-120 V ±6 % 50-60 Hz
Moteur	2xCA Triphasé
Puissance par moteur	250 W
Technologie Inverter (exclusive Manusa)	VV-VF
Fusible de protection	3,15 A (220 V) / 5 A (115 V)
Température de fonctionnement	-15 °C à 50 °C
Température de transport et stockage	-15 °C à 50 °C
Batterie rechargeable antipanique	1x12 VCC 700 mAh

CARACT. CINEMATIQUES GROUPE MOTEUR

Vitesse d'ouverture réglable par vantail	≤ 1 m/s
Vitesse de fermeture réglable par vantail	0,15 à 0,6 m/s
Accélération maximale	2 m/s ²
Poids max. vantaux latéral/central (vantail/kg)	2x90

VISIO+ CINTRE

